



特点

- 金属螺柱型结构
- 符合JB/T8949.2-1999标准
- 承受高浪涌电流能力

典型应用

- 交直流电机控制, 各种整流电源
- 工业加热控制, 调光, 无触点开关
- 电机软起动, 无功补偿
- 电焊机, 变频器, UPS电源, 电池充放电

V_{RRM}	型号
1600V	KP30A1600V

符号	参数	测试条件	结温 $T_J(^{\circ}\text{C})$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_c=85^{\circ}\text{C}$	125			30	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			47	A
V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM}\&V_{RRM} t_p=10\text{ms}$	125	1600			V
I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$ $V_{RM}=V_{RRM}$	125			5	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波	125			0.6	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$				3.6	$10^3\text{A}^2\text{S}$
V_{TO}	门槛电压		125			0.85	V
r_T	斜率电阻					2.5	$\text{m}\Omega$
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=15\text{A}$	25			1.6	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	125			1000	V/us
di/dt	通态电流临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ TO 1000A, 门极脉冲 $t_r\leq 0.5\mu\text{s}$ $I_{GM}=1.5\text{A}$ 重复值	125			150	A/us
I_{TM}	反向恢复电流	$I_{TM}=15\text{A}$, $t_q=1000\mu\text{s}$ $Di/dt=-21\text{A/us}$ $V_r=51\text{V}$	125			25	A
t_{rr}	反向恢复时间					12	μs
Q_{rr}	恢复电荷					15	μC
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12\text{V}, I_A=1\text{A}$	25	20		100	mA
V_{GT}	门极触发电压			0.8		1.5	V
I_H	维持电流			20		150	mA
V_{GD}	门极不触发电压	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	125			0.3	V
$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦波, 单面散热				0.065	$^{\circ}\text{C/W}$
F_M	安装力			100		200	N
T_{stq}	储存温度			-40		140	$^{\circ}\text{C}$
W_t	质量						g
Outline	外形						

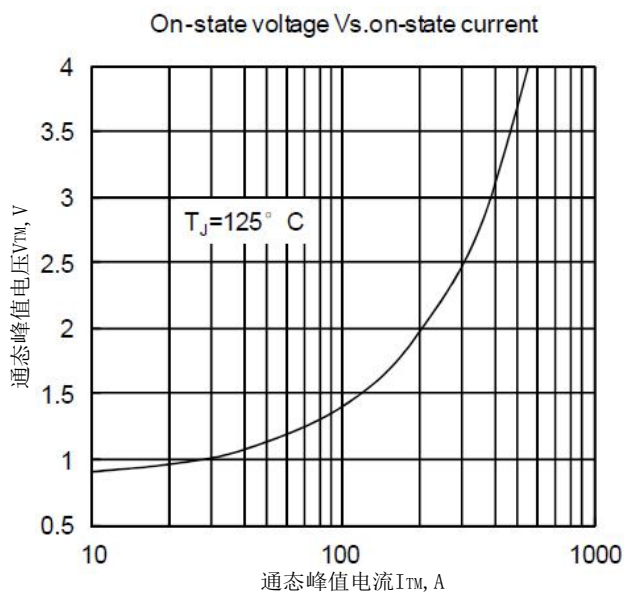


图1

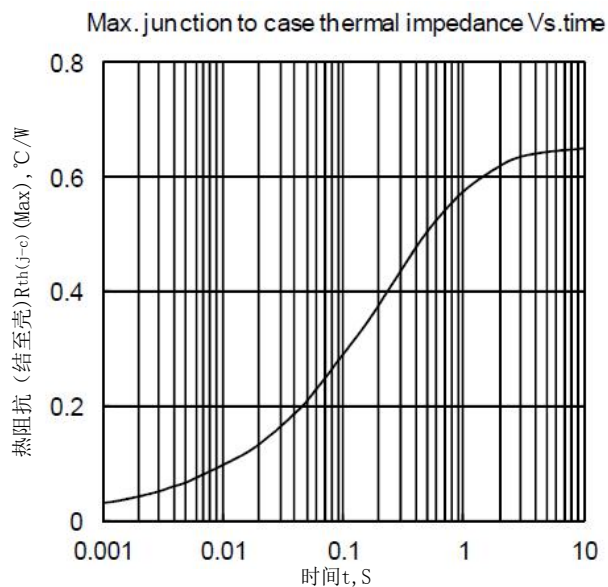


图2

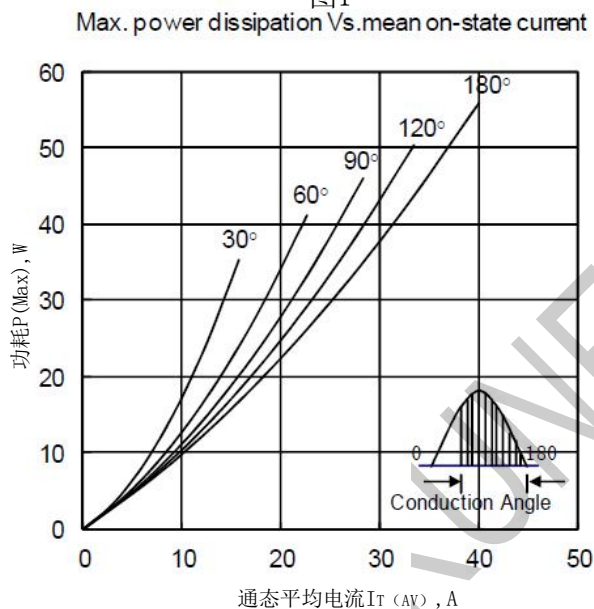


图3

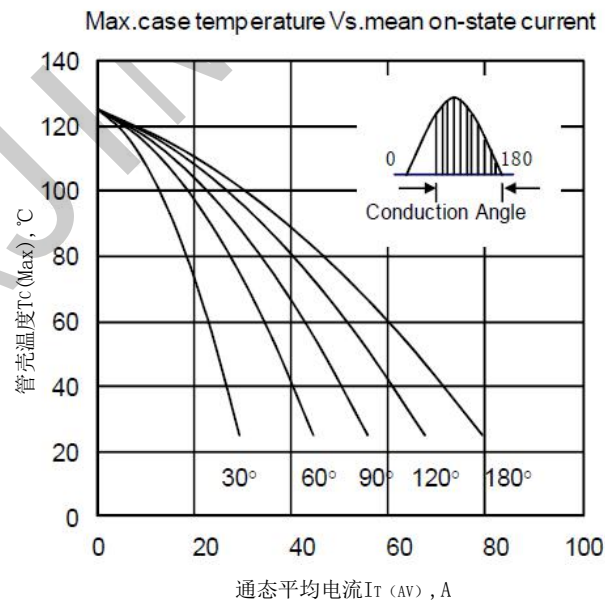


图4

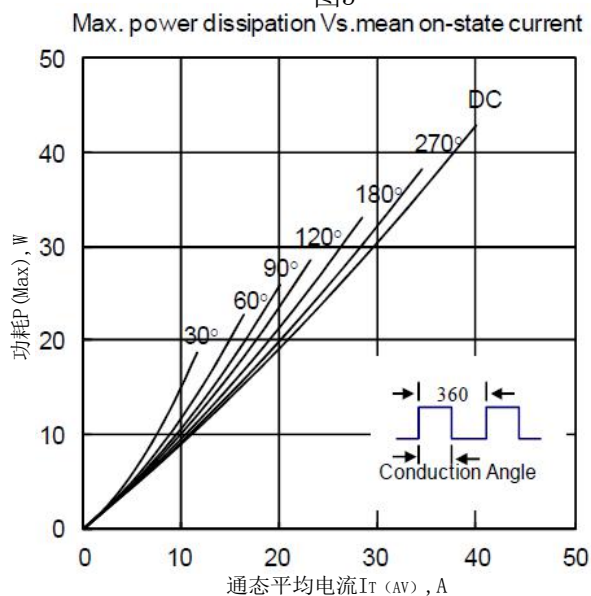


图5

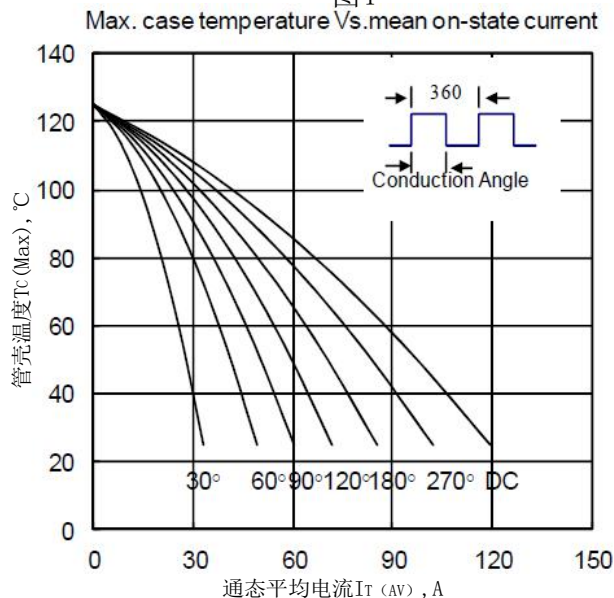


图6

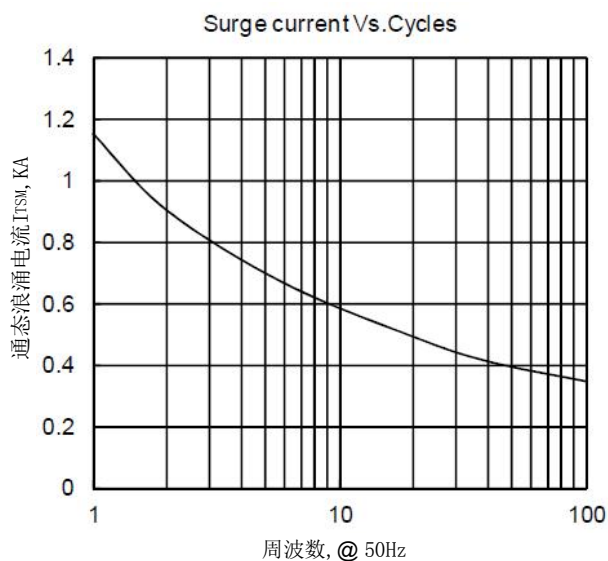


图7

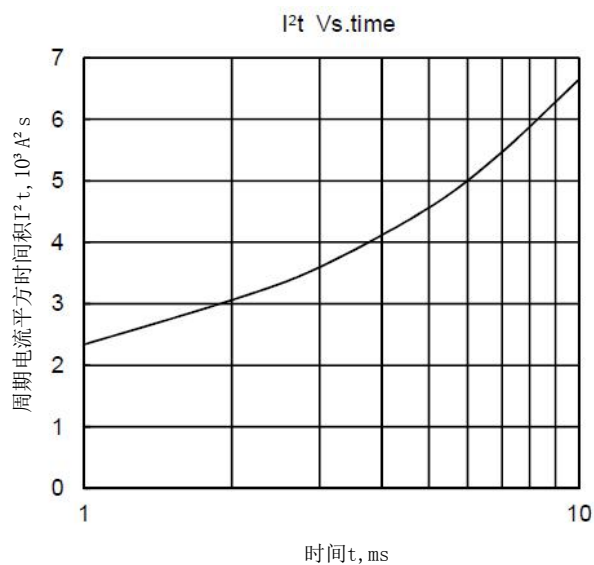


图8

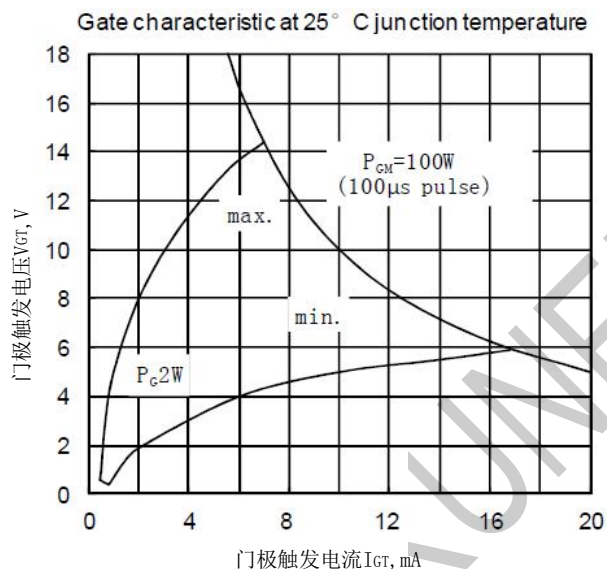


图9


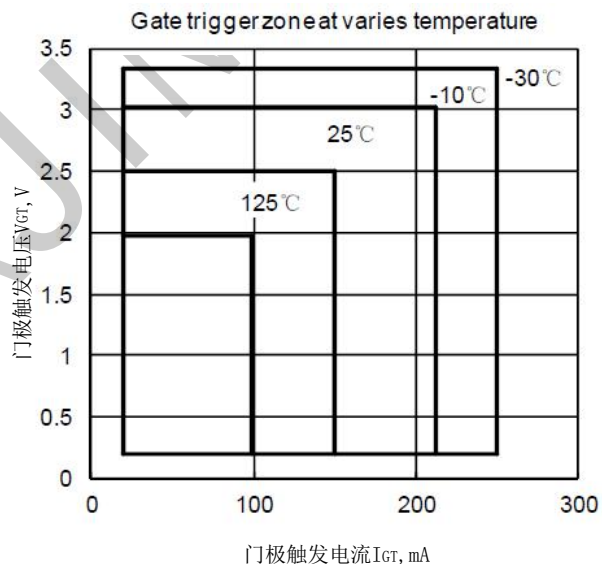


图10

外形图:



线路图:

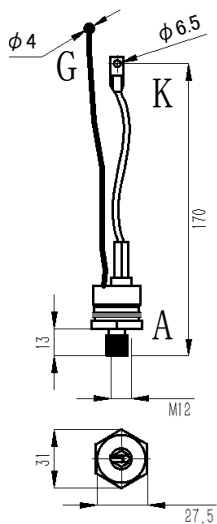